RS PRO S20 SC PC bl. neutre

Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO S20 SC PC bl. neutre
EAN: 4007841 067540
E-No: 941004029

L'intelligence n'est pas une question de taille. Mais des valeurs intérieures. La lampe la plus intelligente du monde, maintenant encore meilleure ! Lampe à détecteur haute fréquence série RS PRO S, idéale pour les couloirs de bureaux, les couloirs, les toilettes, les cages d'escalier, y compris mise en réseau radio avec d'autres RS PRO série S, 15,7 W LED, 1714 lm, calotte en PC, 4000 K, détection 360°, portée Ø 1 - 8 m réglable en continu, fonction éclairage de base, et fonction groupe de voisins. La série S peut en outre être alimentée en courant continu, ce qui permet de la raccorder à des systèmes de batteries centrales. Le volume d'emballage réduit des multipacks permet d'économiser des matériaux et de préserver l'environnement.

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Mise en réseau radio sans fil
- Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S20 SC PC bl. neutre

Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO S20 SC PC bl. neutre
EAN: 4007841 067540
E-No: 941004029

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Réglages via	Bluetooth Smartphone
Avec télécommande	Non
Dimensions (Ø x H)	300 x 71 mm
Technologie de détection	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect
Mode esclave réglable	Oui
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires WC / salle d'eau cage d'escalier extérieur Intérieur
Lieu d'installation	mur plafond
Type de montage	En saillie
Hauteur de montage	2 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Puissance	15,7 W
Consommation propre	0,5 W
Température de couleur	4000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Saisie	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle d'ouverture	160 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle rayon	Ø 10 m (79 m²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la crépuscularité	2 – 2000 lx
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'heure	5 s – 60 Min.
Éclairage principal réglable	5 - 100 %
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED
Fonction balisage temps	1-60 min
Fonction balisage en pourcentage	7 – 100 %
Fonction balisage en pourcentage, de	7 %
Puissance	15,7 W
Fonctions	Fonction de groupe voisin Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Lumière d'orientation Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Détecteur de lumière Mode normal / mode test Communication cryptée
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP20
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Aluminium
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Coloris	argenté
Garantie du fabricant	5 ans
Cartes, certificats	KEMA EAC
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO S20 SC PC bl. neutre

Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO S20 SC PC bl. neutre
EAN: 4007841 067540
E-No: 941004029

ILLUSTRATIONS

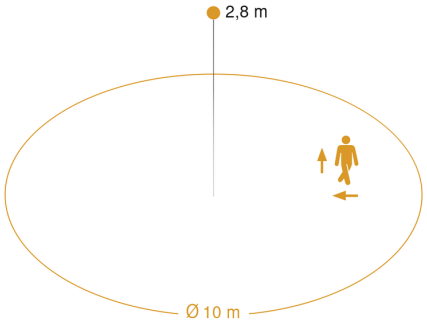

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Zone de détection

RS PRO S20 SC PC bl. neutre

Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO S20 SC PC bl. neutre
EAN: 4007841 067540
E-No: 941004029

SCHÉMAS DE CIRCUIT



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

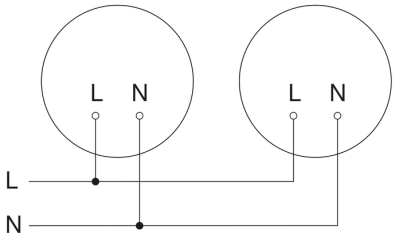

Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

RS PRO S20 SC PC bl. neutre

Luminaire intérieur LED à détection

RS PRO S20 SC PC bl. neutre
EAN: 4007841 067540
E-No: 941004029

HIGHLIGHTS

Système LED STEINEL inclus

Système de refroidissement des LED intelligent

Balisage de 10 % par réglage

Mise en réseau radio sans fil

Aluminium de qualité supérieure