

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc

Projecteur LED à détection

neva
lux

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc

EAN: 4007841 086848



Une nouvelle définition du projecteur. Le projecteur XLED PRO ONE S, orientable verticalement sur 180° et doté d'un boîtier en aluminium élégant, assure un éclairage blanc chaud de 3000 K et de grandes surfaces en plein jour. Il est équipé d'un capteur infrarouge de 240° (portée de 10 m), de caches enfichables pour délimiter la zone de détection, d'une fonction d'éclairage de base (10 %) et d'un adaptateur pour montage en saillie en option. Mise en réseau par câble. Réglage par potentiomètres et télécommande. Télécommande RC 12 incluse dans la livraison pour la version détecteur. Hauteur de montage maximale : 6 m. Disponible en blanc ou en anthracite. Garantie de 5 ans.

- Télécommande RC12 incluse
- Télécommande Smart Remote en option

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc

Projecteur LED à détection



neva
lux

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc
EAN: 4007841 086848

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale	r = 3 m (19 m²)
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	Portée tangentielle rayon	r = 10 m (209 m²)
Dimensions (L x l x H)	182 x 229 x 230 mm	Interrupteur crépusculaire	Oui
Technologie de détection	infrarouge passif	Réglage de la crépuscularité	2 – 2000 lx
Mise en réseau possible	Oui	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave	Réglage de l'heure	8 s – 35 Min.
Mise en réseau via	Câble	Éclairage principal réglable	Non
Mode esclave réglable	Non	Fonction balisage	Oui
Emplacement	Extérieur	Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Emplacement, pièce	extérieur jardin entrée Cour et allée tout autour du bâtiment	Fonction balisage en pourcentage	10 %
Lieu d'installation	plafond mur	Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Type de montage	En saillie	Puissance	18,4 W
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m	Fonctions	Fonction DIM Détecteur de lumière Détecteur de mouvement Lumière d'orientation
Hauteur de montage optimale	2 m	Allumage en douceur	Oui
Hauteur de montage max.	6,00 m	Lampes LED < 2 W	16 W
Puissance	18,4 W	Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
flux lumineux mesuré (360°)	2204 lm	Lampes LED > 8 W	64 W
Température de couleur	3000 K	Charge capacitive en uF	88 µF
Écart de couleur LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK03
Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe	I
Source	LED non interchangeable	Température ambiante	-20 – 40 °C
Durée de vie des LED L70B50 (25°)	> 36000	Matériau du boîtier	Aluminium
Culot	sans	Matériau du cache	Verre transparent
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif	Coloris	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Garantie du fabricant	5 ans
Angle d'ouverture	180 °	Support mural d'angle inclus	Non
Protection au ras du mur	Oui	Matériau de recouvrement	caches enfichables
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non	Catégorie EPREL	Source de lumière
Cadrage électronique	Non		
Cadrage mécanique	Non		

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc

Projecteur LED à détection


XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc

EAN: 4007841 086848



neva
lux

ILLUSTRATIONS

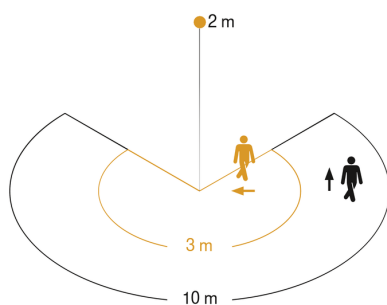

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Zone de détection

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc

Projecteur LED à détection

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc
EAN: 4007841 086848



neva
lux

SCHÉMAS DE CIRCUIT




Schéma du circuit principal

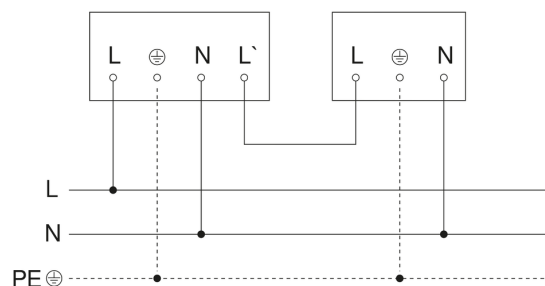


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc

Projecteur LED à détection

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc

EAN: 4007841 086848



neva
lux

HIGHLIGHTS



Télécommande RC12 incluse



Télécommande Smart Remote en option

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc

Projecteur LED à détection

XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement – blanc

EAN: 4007841 086848



neva
lux

ACCESSOIRES

Produit	Numéro d'article	Désignation
	4007841079000	RC 12 Accessoires
	4007841080990	Adaptateur pour montage en surface XLED PRO ONE anthracite Accessoires