

# RS PRO P1 SP blanc neutre

Luminaire intérieure LED sans détecteur, testé aux chocs

---

RS PRO P1 SP blanc neutre

EAN:

Numéro d'article: 221802

neva  
lux



Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire idéal pour l'intérieur existe en version sans détecteur. Le RS PRO P1 s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile et sa technologie d'avenir. Une mise en réseau filaire avec la version à détecteur est possible. Puissance : 8,2 W pour 974 lm, 4000 K.

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

# RS PRO P1 SP blanc neutre

Luminaire intérieure LED sans détecteur, testé aux chocs



neva  
lux

RS PRO P1 SP blanc neutre

EAN:

Numéro d'article: 221802

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Éclairage principal réglable	Non
Dimensions (Ø x H)	280 x 110 mm	Puissance	8,2 W
Mise en réseau via	Câble	Allumage en douceur	Oui
Lieu d'installation	mur plafond	Résistance aux chocs	IK03
Puissance	8,2 W	Indice de protection	IP54
flux lumineux mesuré (360°)	974 lm	Classe	II
Température de couleur	4000 K	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du boîtier	Matière plastique
Source	LED non interchangeable	Matériau du cache	Matière plastique opale
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h	Coloris	blanc
Durée de vie des LED L70B50 (25°)	> 60000	Garantie du fabricant	5 ans
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Cartes, certificats	DEKRA
Culot	sans	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif		
Avec détecteur de mouvement	Non		

# RS PRO P1 SP blanc neutre

Luminaire intérieure LED sans détecteur, testé aux chocs



neva  
lux

RS PRO P1 SP blanc neutre

EAN:

Numéro d'article: 221802

## SCHÉMAS DE CIRCUIT




Schéma du circuit principal

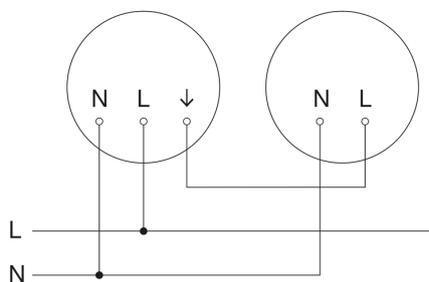


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

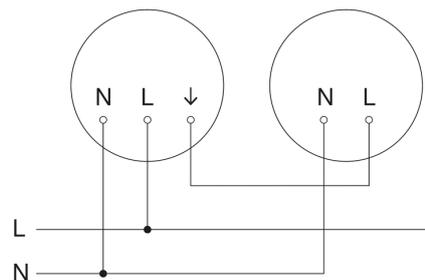


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

# RS PRO P1 SP blanc neutre

Luminaire intérieure LED sans détecteur, testé aux chocs



neva  
lux

RS PRO P1 SP blanc neutre

EAN:

Numéro d'article: 221802


## HIGHLIGHTS



Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent

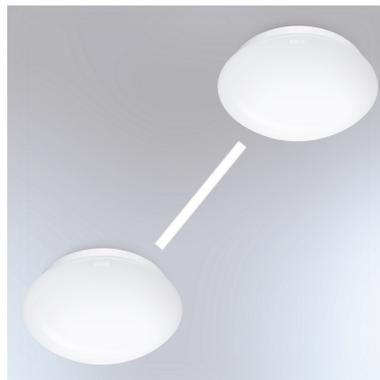

Mise en réseau possible par câble  
(max. 10 projecteurs)