

RS D2 S

Luminaire intérieur LED à détection

RS D2 S

EAN: 4007841 052539

E-No: 941300559

neva
lux



Un joyau flambant Luminaire intérieur hyper fréquence à détecteur RS D2 S de STEINEL avec un cadre en acier inoxydable brossé, idéal pour les entrées, les halls d'entrée, les cages d'escalier et les salles de bains. Système d'éclairage LED STEINEL de 8,8 W, 886 lm, détecteur hyper fréquence de 360°, portée de 3 à 8 m, mise en circuit silencieuse, avec éclairage d'ambiance, démarrage en douceur et éclairage permanent de 4 h en option (3000 K)

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- Balisage de 10 % par réglage
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Matériaux de qualité supérieure

RS D2 S

Luminaire intérieur LED à détection

RS D2 S

EAN: 4007841 052539

E-No: 941300559



neva
lux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angle d'ouverture	160 °
Réglages via	Potentiomètres	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Avec télécommande	Non	Cadrage électronique	Oui
Dimensions (L x l x H)	66 x 300 x 300 mm	Cadrage mécanique	Non
Technologie de détection	Hyper fréquence	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Puissance d'émission	< 1 mW	Portée tangentielle rayon	Ø 8 m (50 m²)
Technique HF	5,8 GHz	Interrupteur crépusculaire	Oui
Mise en réseau possible	Non	Réglage de la crépuscularité	2 – 2000 lx
Emplacement	Intérieur	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Emplacement, pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe cage d'escalier WC / salle d'eau extérieur Intérieur	Réglage de l'heure	5 s – 15 Min.
Lieu d'installation	mur plafond	Fonction balisage	Oui
Type de montage	En saillie	Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Hauteur de montage	2 – 4 m	Fonction balisage en pourcentage	10 %
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Hauteur de montage max.	4,00 m	Puissance	8,8 W
Puissance	8,8 W	Allumage en douceur	Non
Consommation propre	0,38 W	Éclairage permanent	commutable, 4 h
flux lumineux mesuré (360°)	886 lm	Résistance aux chocs	IK03
Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP20
Écart de couleur LED	SDCM3	Classe	II
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température ambiante	-10 – 40 °C
Source	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	Matière plastique
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h	Matériau du cache	Matière plastique opale
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Coloris	blanc
Culot	sans	Garantie du fabricant	3 ans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Saisie	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		

RS D2 S

Luminaire intérieur LED à détection

RS D2 S


EAN: 4007841 052539

E-No: 941300559



neva
lux

ILLUSTRATIONS

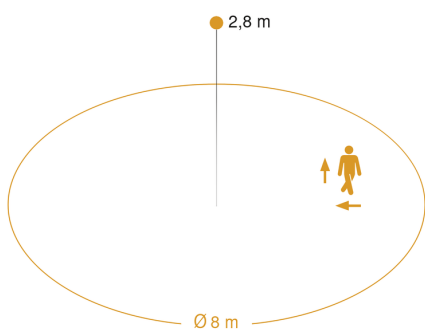

Hauteur d'installation: 2,00 m – 4,00 m

Orange: sens de passage radial et tangentiel

Zone de détection

RS D2 S

Luminaire intérieur LED à détection

RS D2 S

EAN: 4007841 052539

E-No: 941300559



neva
lux

SCHÉMAS DE CIRCUIT




Schéma du circuit

RS D2 S

Luminaire intérieur LED à détection

RS D2 S

EAN: 4007841 052539

E-No: 941300559



neva
lux

HIGHLIGHTS




Système LED STEINEL inclus




Lumière d'ambiance à LED



Balysage de 10 % par réglage

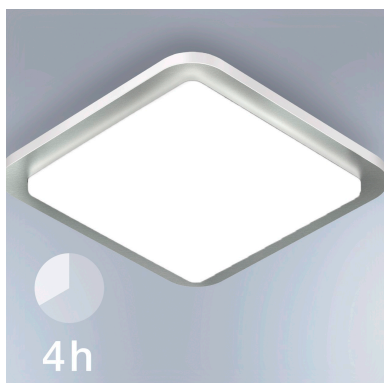

4 heures de marche forcée (en option)

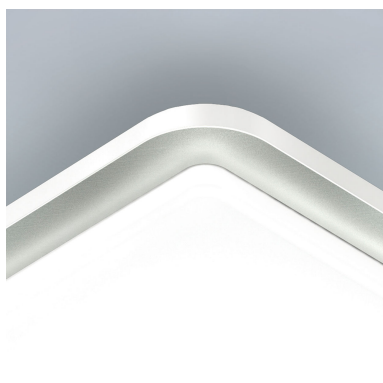

Matériaux de qualité supérieure

RS D2 S

Luminaire intérieur LED à détection

RS D2 S

EAN: 4007841 052539

E-No: 941300559



neva
lux

ACCESSOIRES

Produit	Numéro d'article	Désignation
	4007841006358	Globe de rechange pour RS D2 S Pièce de rechange