

IS 345 DALI-2 APC – quadrato, incasso a soffitto

Sensore di movimento

IS 345 DALI-2 APC – quadrato, incasso a soffitto

EAN: 4007841 080648

E-No: 535918112

neva
lux



Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Telecomandi opzionali

IS 345 DALI-2 APC – quadrato, incasso a soffitto

Sensore di movimento



neva
lux

IS 345 DALI-2 APC – quadrato, incasso a soffitto

EAN: 4007841 080648

E-No: 535918112

DATI TECNICI

Esecuzione	Rilevatori di movimento	Interruttori crepuscolari	Sì
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Impostazione del crepuscolo	2 – 1000 lx
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Con telecomando	No	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	121 x 94 x 94 mm	Luce principale regolabile	50 - 100 %
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi	Funzione luce di base	Sì
Collegamento in rete	Sì	Funzione luce di base tempo	1-30 min Tutta la notte
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Collegamento in rete via	Cavo	Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Applicazione, luogo	Interni	Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Interni	Accensione graduale della luce	Sì
Luogo di montaggio	soffitto	Luce continua	commutabile, 4 ore
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m	Uscita di comando, Dali	broadcast 1x30 ballast elettronici
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio max.	5,00 m	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Angolo di rilevamento	360 °	Materiale	Plastica
Angolo di apertura	45 °	colore	bianco
Protezione antistrisciamento	Sì	Colore, RAL	9003
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità elettronica	No	Prove, certificati	DALI-2
Scalabilità meccanica	No	Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Raggio d'azione radiale	12 x 6 m (72 m²)		
Raggio d'azione tangenziale raggio	23 x 6 m (138 m²)		
Zone d'intervento	280 zone di commutazione		

IS 345 DALI-2 APC – quadrato, incasso a soffitto

Sensore di movimento

IS 345 DALI-2 APC – quadrato, incasso a soffitto


EAN: 4007841 080648

E-No: 535918112




neva
lux

SCHEMI ELETTRICI

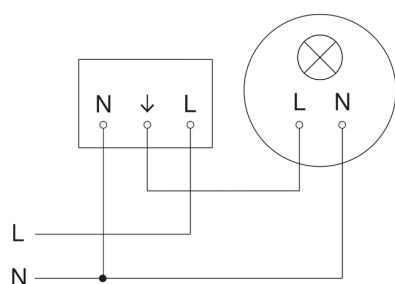

Schema elettrico Master

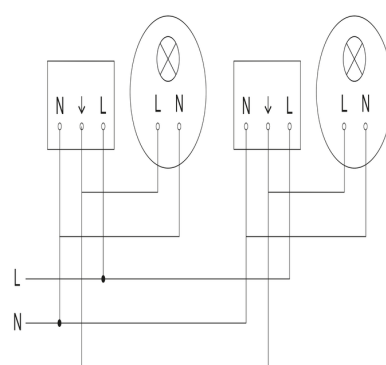

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 345 DALI-2 APC – quadrato, incasso a soffitto

Sensore di movimento

IS 345 DALI-2 APC – quadrato, incasso a soffitto

EAN: 4007841 080648

E-No: 535918112



neva
lux

HIGHLIGHTS



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 345 DALI-2 APC – quadrato, incasso a soffitto

Sensore di movimento

IS 345 DALI-2 APC – quadrato, incasso a soffitto

EAN: 4007841 080648

E-No: 535918112



neva
lux

ACCESSORI

Prodotto	Codice articolo	Designazione
	4007841056728	Pannello nero per il sensori IR quadrato, inc. Accessori
	4007841009151	Telecomando Smart Remote Accessori
	4007841559410	Telecomando di servizio RC8 Accessori
	4007841592806	Telecomando utente RC5 Accessori