

RS PRO P1 S SP neutralweiss

Sensor-LED-Innenleuchte, schockgeprüft

RS PRO P1 S SP neutralweiss

EAN:

Codice articolo: 221801

neva
lux



Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Sensor-Innenleuchte. Die RS PRO P1 S integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und höchster Effizienz. Zudem liegen immer zwei Metallblättchen bei, um den Sensor zu bestimmten Richtungen weiter einzugrenzen. Per Kabel lassen sich bis zu zehn Leuchten miteinander vernetzen. Leistung: 9,4 W mit 980 lm, 4000 K.

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %

RS PRO P1 S SP neutralweiss

Sensor-LED-Innenleuchte, schockgeprüft

RS PRO P1 S SP neutralweiss

EAN:

Codice articolo: 221801



neva
lux

DATI TECNICI

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Abmessungen (Ø x H)	280 x 110 mm	Grundlichtfunktion	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Vernetzung via	Kabel	Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Montageort	Wand Decke	Leistung	9,4 W
Montagehöhe	2 – 4 m	Softlichtstart	Ja
optimale Montagehöhe	2,8 m	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Montagehöhe max	4,00 m	Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	800 VA
Leistung	9,4 W	LED Lampen > 8 W	250 W
gemessener Lichtstrom (360°)	980 lm	Kapazitive Belastung in uF	88 µF
Farbtemperatur	4000 K	Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK03
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP54
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Schutzklasse	II
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Sockel	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Farbe	Weiss
Mit Bewegungsmelder	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Ausweise, Zertifikate	DEKRA
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	EPREL Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)		
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)		
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		

RS PRO P1 S SP neutralweiss

Sensor-LED-Innenleuchte, schockgeprüft

RS PRO P1 S SP neutralweiss


EAN:

Codice articolo: 221801




neva lux

ILLUSTRAZIONE

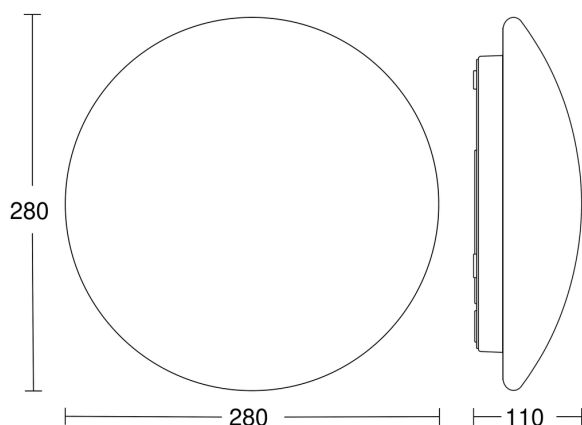


Technische Zeichnungen

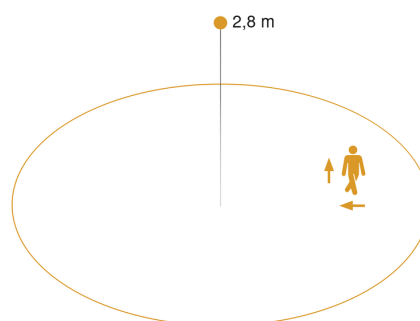

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Sensorerfassungsbereiche

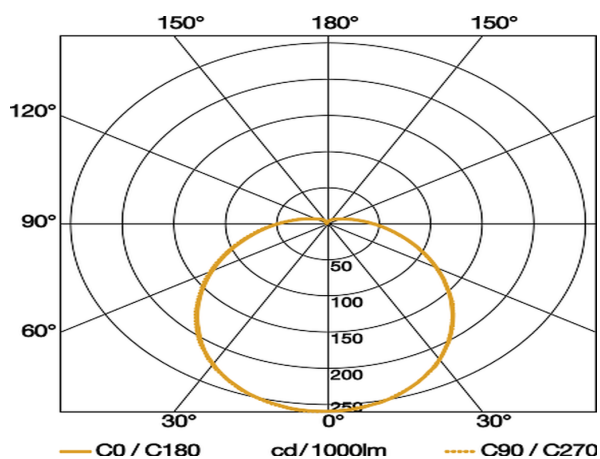

Lichtverteilungskurven

RS PRO P1 S SP neutralweiss

Sensor-LED-Innenleuchte, schockgeprüft

RS PRO P1 S SP neutralweiss


EAN:

Codice articolo: 221801




neva
lux


SCHEMI ELETTRICI



Schaltplan Master

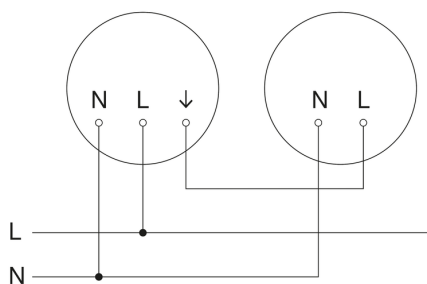

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

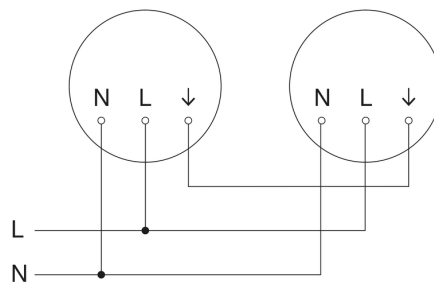

Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO P1 S SP neutralweiss

Sensor-LED-Innenleuchte, schockgeprüft

RS PRO P1 S SP neutralweiss

EAN:

Codice articolo: 221801



neva
lux


HIGHLIGHTS



Inklusive STEINEL LED-System



Intelligenter Soft-Lichtstart

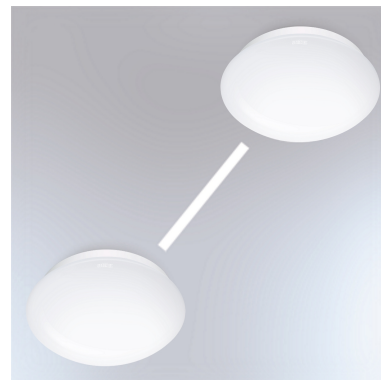

Vernetzbar über Kabel (max. 10
Stück)



Optionale Grundhelligkeit 10 %