

# IR QUATTRO Micro

Wasserdichter 360° Mini-Präsenzmelder

IR Quattro MICRO 6m KNX – weiss

EAN: 4007841 064129

E-Nummer: 535934808

neva  
lux



- Mini-Sensor mit 16 m2 Präsenzbereich
- Präsenz-Bereich 4x4m, Radial-Bereich 6x6m
- Selbstlernende Nachlaufzeit mit IQ-Modus
- Montagehöhe 2 - 5 Meter (empfohlen 2.8 Meter)
- Master-Master und Master-Slave Schaltung möglich
- Steuerbar per Smart Remote

Kleiner Sensor. Grosse Performance. Der IR Quattro MICRO erfüllt den Wunsch vieler Architekten und Planer nach einem möglichst unauffälligen Sensor. Er besticht durch sein kleines Einbaumass, geringe Aufbauhöhe und eine Mikro-Präzisionslinse (15 x 15 mm). Dabei liefert der kleine 360° Infrarot-Präsenzmelder einen grossen Auftritt ab und erfasst 36 m2. Dank IP65 Zertifizierung auch für Feuchträume geeignet.

# IR QUATTRO Micro

Wasserdichter 360° Mini-Präsenzmelder

IR Quattro MICRO 6m KNX – weiss

EAN: 4007841 064129

E-Nummer: 535934808



neva  
lux

## TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Netzanschluss	30 V	Reichweite Tangential	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Mit Busankopplung	Ja	Schaltzonen	168 Schaltzonen
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Abmessungen (Ø x H)	43 x 71 mm	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Grundlichtfunktion	Ja
Vernetzung via	KNX-Bus	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Tag- / Nachtfunktion Präsenz-Ausgang Lichtausgang 4x Logikgatter
Anwendung, Ort	Innenbereich	Softlichtstart	Ja
Anwendung, Raum	Einzelbüro Hotelzimmer Pflegezimmer Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Innenbereich	Dauerlicht	schaltbar
Montageort	Decke	Konstantlichtregelung	Ja
Montageart	Deckeneinbau	Schutzart	IP65
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m	Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe max	5,00 m	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Eigenverbrauch	0,5 W	Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Mit Bewegungsmelder	Ja	Farbe	Weiss
Erfassungswinkel	360 °	Farbe, RAL	9003
Öffnungswinkel	90 °	Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		

# IR QUATTRO Micro

Wasserdichter 360° Mini-Präsenzmelder

IR Quattro MICRO 6m KNX – weiss


EAN: 4007841 064129

E-Nummer: 535934808




neva  
lux

## ILLUSTRATIONEN

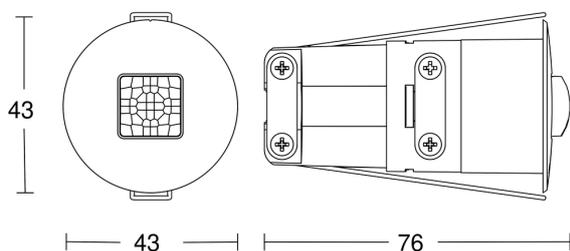

Technische Zeichnungen

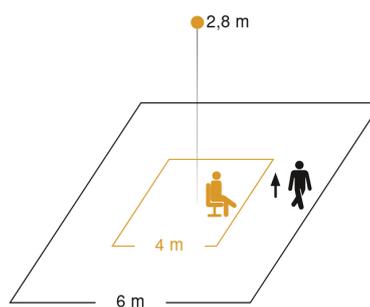

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereiche

# IR QUATTRO Micro

Wasserdichter 360° Mini-Präsenzmelder

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

EAN: 4007841 064129

E-Nummer: 535934808



neva  
lux

## HIGHLIGHTS



Infrarot-Präzisionslinse im Miniformat



Mit Federklammern



Nur mit optionalen Fernbedienungen  
einstellbar



Fernbedienung Smart Remote  
optional

# IR QUATTRO Micro

Wasserdichter 360° Mini-Präsenzmelder

IR Quattro MICRO 6m KNX - weiss

EAN: 4007841 064129

E-Nummer: 535934808



neva  
lux

## ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX Zubehör
	4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX Zubehör