

# elani C

Vielseitige LED Deckenleuchte

---

elani C1500 TW

Artikelnummer: 221132

neva  
lux



- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

# elani C

Vielseitige LED Deckenleuchte

elani C1500 TW

Artikelnummer: 221132



neva  
lux

## TECHNISCHE DATEN

Montageart	Decke / Wand Aufputz	Leuchtmittel	LED
Abmessungen (L x B x H)	1500 x 60 x 80 mm	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
Leistung	37.5 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	4200 lm	Schutzklasse	I
Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Mit Bewegungsmelder	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Mit Lichtsensor	Nein	Farbe	Aluminium
Mit Notlicht	Nein	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Dimmung DALI	Ja	Ausstrahlungswinkel	105°
Farbtemperatur	3000...5600 K	Entblendungswert	UGR < 24
Farbabweichung LED	SDCM3	Energieeffizienzklasse	E
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Herstellergarantie	5 Jahre
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja		
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung		

# elani C


Vielseitige LED Deckenleuchte

elani C1500 TW  
Artikelnummer: 221132




# neva lux

## ILLUSTRATIONEN



Technische Zeichnung

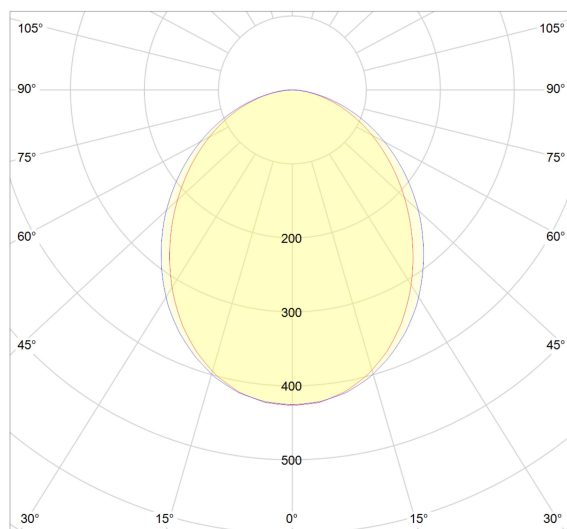

Lichtverteilungskurve

# elani C


Vielseitige LED Deckenleuchte

elani C1500 TW  
Artikelnummer: 221132




# neva lux

## SCHALTBILDER

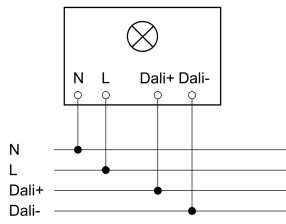

Schaltplan

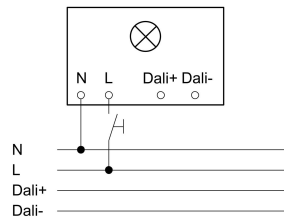

Schaltplan

# elani C

Vielseitige LED Deckenleuchte

elani C1500 TW

Artikelnummer: 221132



neva  
lux

## ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	221996	elani WM-Set 2B Wandmontageset
	221106	elani Color RAL_NCS_1500 Spezialfarbe 1.5m
	221107	elani Link Stossverbindung
	221343	elani Connector 90° 90°-Verbindung mit Gehrungsschnitt
	221100	elani Diffusor 1500 CDP Diffusor Mikroprismatisch 1500mm