

A Serie


Funkvernetzte LED Sensorleuchte

RS PRO A20 SC warmweiss anthrazit

EAN: 4007841 085339

E-Nummer: 941600859

neva
lux

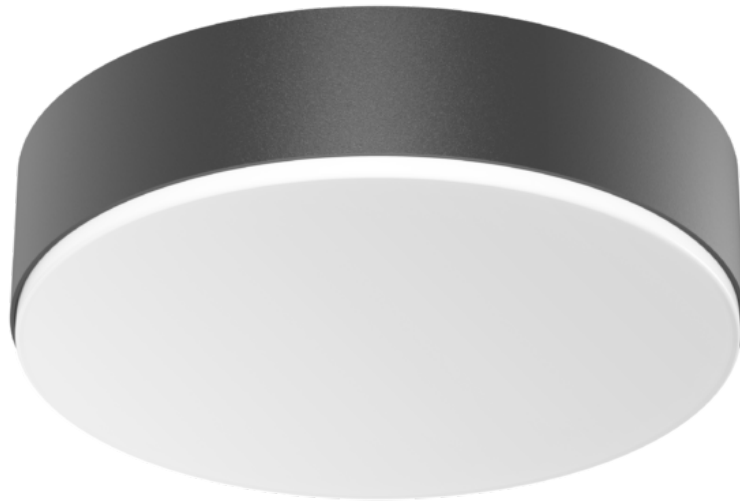

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage
- Anbindung an Zentralbatteriesysteme möglich

Elegant und robust. Anspruchsvolles Design für anspruchsvolle Umgebungen: Die mit einem leistungsfähigen Hochfrequenz-Sensor und einem ebenso attraktiven wie robusten Alu-Chassis ausgestattete A-Serie ist durch ihre Schlagfestigkeit IK10 und mit geprüfter Schutzklasse IP54 die Idealbesetzung für Laubengänge oder vergleichbare Einsätze. In Kombination mit unserem Connected Lighting System können die Leuchten per Funktaster gesteuert werden. Und auch Halbautomatikbetrieb, Zeitschaltfunktion, die Einstellung von Nachbargruppen und mitlaufendes Licht sind mittels Connected Lighting schnell und einfach realisierbar. Dabei ist eine serienübergreifende Vernetzung selbstverständlich ebenfalls jederzeit problemlos möglich. Anbindung an Zentralbatteriesysteme möglich.

A Serie

Funkvernetzte LED Sensorleuchte

RS PRO A20 SC warmweiss anthrazit

EAN: 4007841 085339

E-Nummer: 941600859



neva lux

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Einstellungen via	BluetoothApp
Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen (Ø x H)	262 x 69 mm
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / GangFunktionsraum / NebenraumLagerTeekücheTreppenhausUmkleideWC / Waschraum
Montageort	DeckeWand
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max	4,00 m
Leistung	12,4 W
Effizienz (ohne Haube)	156,29 lm/W
gemessener Lichtstrom (360°)	1427 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °

segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Leistung	12,4 W
Funktionen	Anbindung an ZentralbatteriesystemeAufruf von programmierten LichtszenenBewegungssensorDIM-FunktionEinstellbare Fade Time beim Ein- und AusschaltenHalb- / VollautomatikNachbargruppenfunktionVerschlüsselte KommunikationZeitschaltuhr
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Farbe	Anthrazit
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
EPREL Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


A Serie

Funkvernetzte LED Sensorleuchte

RS PRO A20 SC warmweiss anthrazit


EAN: 4007841 085339

E-Nummer: 941600859




neva
lux

ILLUSTRATIONEN

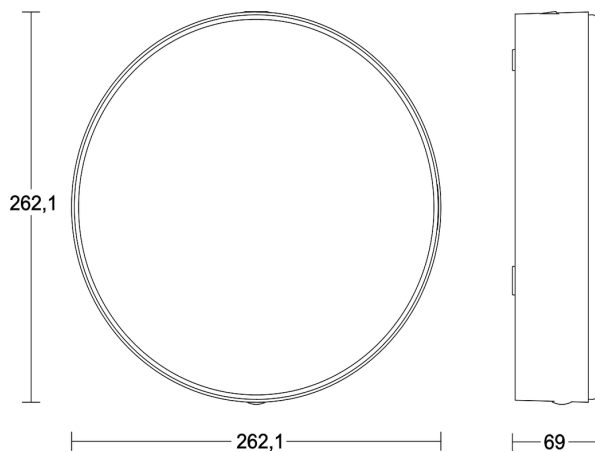

Technische Zeichnungen

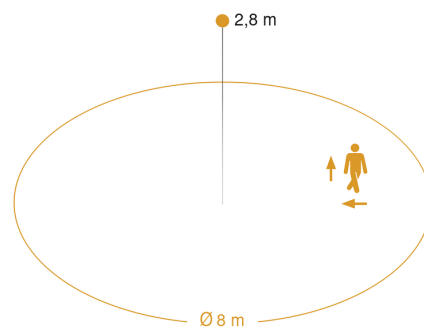

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Sensorerfassungsbereiche


A Serie

Funkvernetzte LED Sensorleuchte

RS PRO A20 SC warmweiss anthrazit

EAN: 4007841 085339

E-Nummer: 941600859



neva
lux

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	221386	Universal P-Set 3S Universal Pendelset mit 3 Seilen