

HF 360 COM1 – Deckeneinbau

Präsenzmelder

HF 360 COM1 – Deckeneinbau
EAN: 4007841 079512
E-Nummer: 535930710

neva
lux



Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 COM1 für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m, für das Schalten von Licht, 1 – 12 m Reichweite, elektronisch einstellbar und zweiseitig dämpfbar, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände.

- Optionale Fernbedienungen
- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb
- HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

HF 360 COM1 – Deckeneinbau Präsenzmelder

HF 360 COM1 – Deckeneinbau
EAN: 4007841 079512
E-Nummer: 535930710



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Mit Fernbedienung	Nein	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Abmessungen (L x B x H)	94 x 120 x 120 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
HF-Technik	5,8 GHz	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Grundlichtfunktion	Nein
Vernetzung via	Kabel	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Anwendung, Ort	Innenbereich	Softlichtstart	Nein
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich	Dauerlicht	schaltbar
Montageort	Decke	Konstantlichtregelung	Nein
Montageart	Deckeneinbau	Schutzart	IP20
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe max	3,50 m	Farbe	Weiss
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Farbe, RAL	9010
Erfassungswinkel	360 °	Herstellergarantie	5 Jahre
Öffnungswinkel	140 °	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Unterkriechschutz	Ja		
segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja		

HF 360 COM1 – Deckeneinbau


Präsenzmelder

HF 360 COM1 – Deckeneinbau
EAN: 4007841 079512
E-Nummer: 535930710




neva
lux

ILLUSTRATIONEN

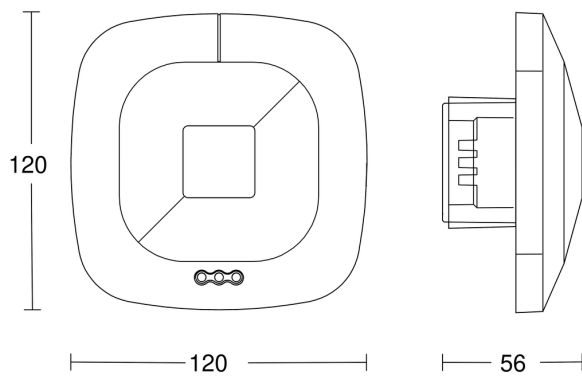

Technische Zeichnungen

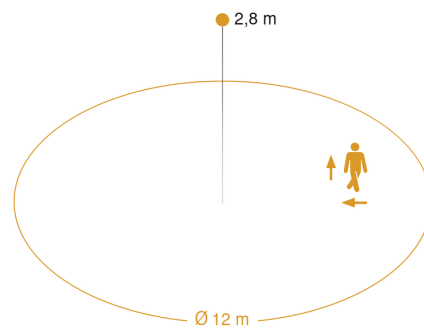

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Sensorerfassungsbereiche

HF 360 COM1 – Deckeneinbau

Präsenzmelder

HF 360 COM1 – Deckeneinbau


EAN: 4007841 079512

E-Nummer: 535930710




neva lux


SCHALTBILDER

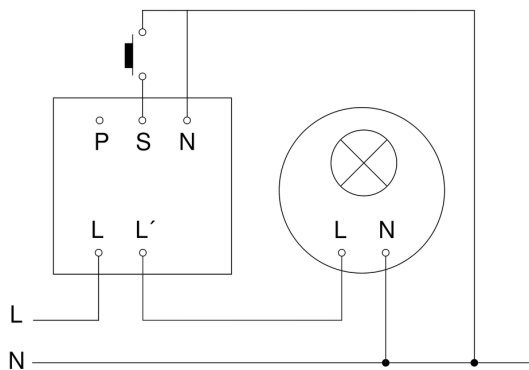

Schaltplan Master

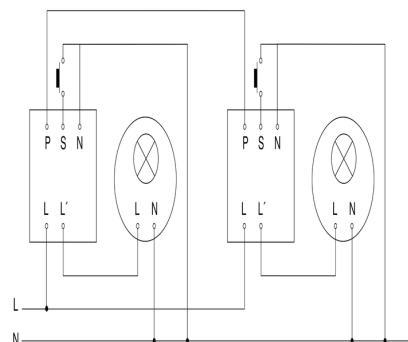

Schaltplan Master-Master Vernetzung

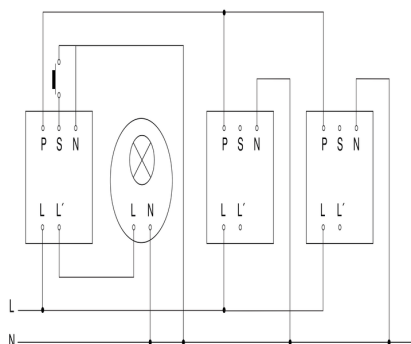

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

HF 360 COM1 – Deckeneinbau

Präsenzmelder

HF 360 COM1 – Deckeneinbau
EAN: 4007841 079512
E-Nummer: 535930710



neva
lux


HIGHLIGHTS



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

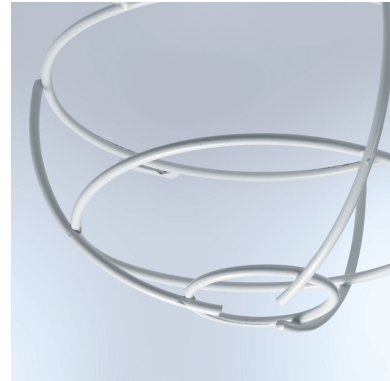

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

HF 360 COM1 – Deckeneinbau

Präsenzmelder

HF 360 COM1 – Deckeneinbau

EAN: 4007841 079512

E-Nummer: 535930710



neva
lux

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841009151	Smart Remote Zubehör
	4007841559410	Service Fernbedienung RC8 Zubehör
	4007841003036	Control PRO Schutzkorb Zubehör
	4007841013677	Sanierungsblende für RS PRO DL LED 15 W Zubehör
	4007841013684	Sanierungsblende für RS PRO DL LED 20 W Zubehör