

IS 2360 ECO 7m weiss

Bewegungsmelder

IS 2360 ECO 7m weiss

EAN: 4007841 006556

E-Nummer: 535954000

neva
lux



Formschön. Kompakt. Unauffällig. Präzisions-Infrarot-Aufputzsensoren IS 2360 ECO. Ideal für Vordächer oder kleine Innenräume. 360° Erfassungswinkel, 160° Öffnungswinkel und 7 m Reichweite. Passiv-Infrarot-Sensor-Technologie. Einfache Installation. Farbausführung: Weiss.

- UV-beständiger Kunststoff

IS 2360 ECO 7m weiss

Bewegungsmelder

IS 2360 ECO 7m weiss

EAN: 4007841 006556

E-Nummer: 535954000



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Bewegungsmelder	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Einstellungen via	Potis	Hauptlicht einstellbar	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Grundlichtfunktion	Nein
Abmessungen (Ø x H)	115 x 51 mm	Leistung	2000 W
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Softlichtstart	Nein
Vernetzung	Ja	Dauerlicht	schaltbar
Art der Vernetzung	Master/Master	Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung via	Kabel	Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Vernetzung, Anzahl	max 5 Sensoren	Leuchtstofflampen EVG	350 W
Anwendung, Ort	Aussenbereich Innenbereich	Leuchtstofflampen unkomponiert	500 VA
Anwendung, Raum	Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschkraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich	Leuchtstofflampen reihenkomponiert	500 VA
Montageort	Decke	Leuchtstofflampen parallelkomponiert	500 VA
Montageart	Aufputz	Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	LED Lampen < 2 W	100 W
optimale Montagehöhe	2,8 m	LED Lampen > 2 W < 8 W	175 W
Montagehöhe max	4,00 m	LED Lampen > 8 W	350 W
Leistung	2000 W	Kapazitive Belastung in uF	132 µF
Erfassungswinkel	360 °	Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.
Öffnungswinkel	180 °	Schutzart	IP54
Unterkriechschutz	Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
segmentweise Ausblendung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Farbe	Weiss
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Farbe, RAL	9010
Reichweite Radial	Ø 3 m (7 m²)	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite Tangential	Ø 7 m (38 m²)	Ausweise, Zertifikate	VDE
Schaltzonen	664 Schaltzonen	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		

IS 2360 ECO 7m weiss

Bewegungsmelder

IS 2360 ECO 7m weiss


EAN: 4007841 006556

E-Nummer: 535954000




neva lux

ILLUSTRATIONEN

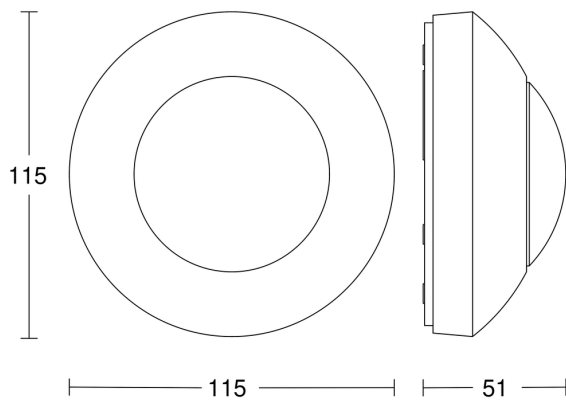

Technische Zeichnungen

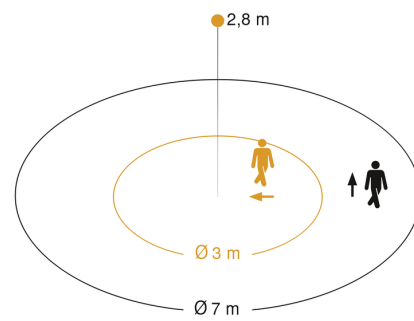

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereiche

IS 2360 ECO 7m weiss


Bewegungsmelder

IS 2360 ECO 7m weiss
EAN: 4007841 006556
E-Nummer: 535954000



neva lux

SCHALTBILDER

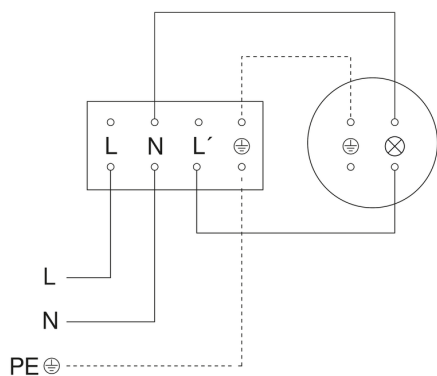

Schaltplan

IS 2360 ECO 7m weiss

Bewegungsmelder

IS 2360 ECO 7m weiss

EAN: 4007841 006556

E-Nummer: 535954000



neva
lux

HIGHLIGHTS



UV-beständiger Kunststoff