

# IS 345 PF – Unterputz rund

Bewegungsmelder

---

IS 345 PF – Unterputz rund

EAN: 4007841 033842

E-Nummer: 535941367

neva  
lux



Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und aussen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential), starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

- UV-beständiger Kunststoff
- Optionale Fernbedienungen

# IS 345 PF – Unterputz rund

Bewegungsmelder

IS 345 PF – Unterputz rund

EAN: 4007841 033842

E-Nummer: 535941367



neva  
lux

## TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Bewegungsmelder	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote	Hauptlicht einstellbar	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Grundlichtfunktion	Nein
Abmessungen (Ø x H)	124 x 78 mm	Leistung	2000 W
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Vernetzung	Ja	Softlichtstart	Nein
Art der Vernetzung	Master/Master	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Vernetzung via	Kabel	Konstantlichtregelung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Anwendung, Raum	Flur / Gang Parkhaus / Tiefgarage Innenbereich	Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Montageort	Decke	Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Montageart	Unterputz	Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m	Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
optimale Montagehöhe	2,8 m	LED Lampen < 2 W	100 W
Montagehöhe max	5,00 m	LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W
Leistung	2000 W	LED Lampen > 8 W	600 W
Erfassungswinkel	Gang 360 °	Kapazitive Belastung in uF	176 µF
Öffnungswinkel	45 °	Schutzart	IP20
Unterkriechschutz	Ja	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
segmentweise Ausblendung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Farbe	Weiss
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Farbe, RAL	9003
Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m²)	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m²)	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Schaltzonen	280 Schaltzonen		
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		

# IS 345 PF – Unterputz rund

Bewegungsmelder

IS 345 PF – Unterputz rund


EAN: 4007841 033842

E-Nummer: 535941367




# neva lux

## ILLUSTRATIONEN

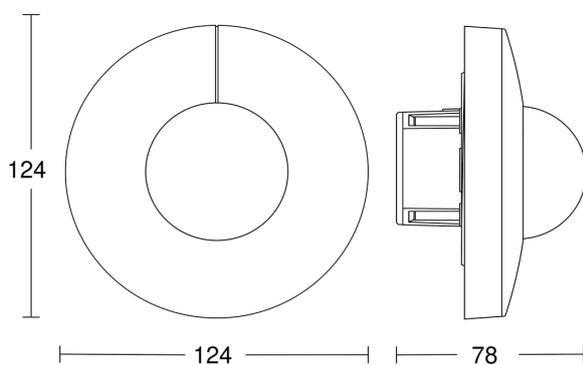

Technische Zeichnungen

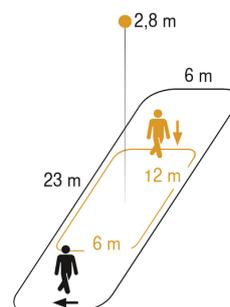

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereiche

# IS 345 PF – Unterputz rund

Bewegungsmelder

IS 345 PF – Unterputz rund


EAN: 4007841 033842

E-Nummer: 535941367



neva  
lux

## SCHALTBILDER

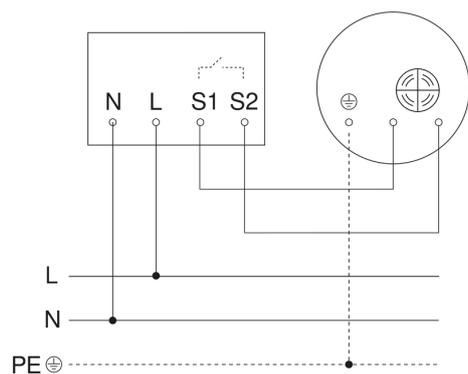

Schaltplan Master

# IS 345 PF – Unterputz rund

Bewegungsmelder

IS 345 PF – Unterputz rund

EAN: 4007841 033842

E-Nummer: 535941367



neva  
lux

## HIGHLIGHTS



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

# IS 345 PF – Unterputz rund

Bewegungsmelder

IS 345 PF – Unterputz rund

EAN: 4007841 033842

E-Nummer: 535941367



neva  
lux

## ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund Zubehör
	4007841009151	Smart Remote Zubehör
	4007841559410	Service Fernbedienung RC8 Zubehör