

# IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig

Bewegungsmelder

IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig

EAN: 4007841 033866

E-Nummer: 535941266

neva  
lux



Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und aussen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

- UV-beständiger Kunststoff
- Optionale Fernbedienungen

# IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig

## Bewegungsmelder

IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig

EAN: 4007841 033866

E-Nummer: 535941266



**neva**  
**lux**

## TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Bewegungsmelder	Dämmerungsschalter	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Abmessungen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Ja
Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min. Ganze Nacht
Art der Vernetzung	Master/Slave	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Vernetzung via	Kabel	Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Anwendung, Ort	Innenbereich	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
Anwendung, Raum	Flur / Gang Parkhaus / Tiefgarage Innenbereich	Softlichtstart	Ja
Montageort	Decke	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Montageart	Unterputz	Konstantlichtregelung	Ja
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m	Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 EVG ´s
optimale Montagehöhe	2,8 m	Schutzart	IP20
Montagehöhe max	5,00 m	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Erfassungswinkel	Gang 360 °	Werkstoff	Kunststoff
Öffnungswinkel	45 °	Farbe	Weiss
Unterkriechschutz	Ja	Farbe, RAL	9003
segmentweise Ausblendung	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Ausweise, Zertifikate	DALI-2
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )		
Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )		
Schaltzonen	280 Schaltzonen		

# IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig

Bewegungsmelder

IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig


EAN: 4007841 033866

E-Nummer: 535941266




neva  
lux

## ILLUSTRATIONEN

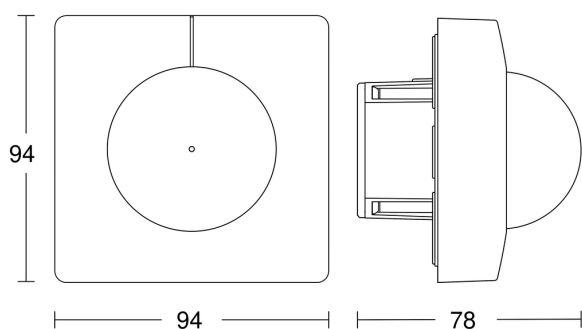

Technische Zeichnungen

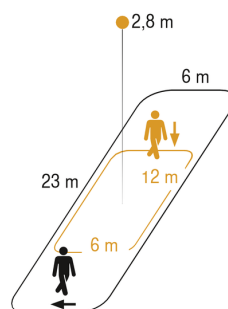

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 5,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereiche

# IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig


Bewegungsmelder

IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig  
EAN: 4007841 033866  
E-Nummer: 535941266




# neva lux

## SCHALTBILDER

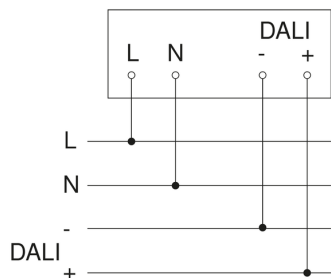

Schaltplan Master

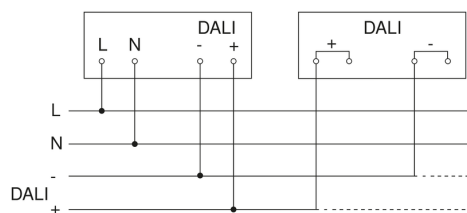

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

# IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig

Bewegungsmelder

IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig

EAN: 4007841 033866

E-Nummer: 535941266



neva  
lux

## HIGHLIGHTS



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

# IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig

Bewegungsmelder

IS 345 DALI-2 APC – Unterputz eckig

EAN: 4007841 033866

E-Nummer: 535941266



neva  
lux

## ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig Zubehör
	4007841009151	Smart Remote Zubehör
	4007841559410	Service Fernbedienung RC8 Zubehör
	4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5 Zubehör