

RS PRO Connect 5100 LED Sensor

Sensor-Innenleuchte

RS PRO Connect 5100 LED Sensor

EAN: 4007841 052911

E-Nummer: 941000059

neva
lux



Neue Feuchtraumleuchte. Neue Möglichkeiten. Die LED-Sensor-Feuchtraumleuchte ist robust, funktional, leicht zu montieren dank verschiebbarer Halter zur Nutzung vorhandener Bohrungen, vernetzbar über Bluetooth, bequem per Smartphone einzustellen, höchst energieeffizient und problemlos in der Wartung. Ideal für die Renovation in Parkhäusern, Kellern, Hallen, Garagen und Gängen. 360° Hochfrequenz-Sensor, 10 m Reichweite. Mit 4206 lm bei 30 W und 4000 K (neutral weiss). Kein ungewolltes Abschalten dank Präsenzmodus.

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

RS PRO Connect 5100 LED Sensor

Sensor-Innenleuchte

RS PRO Connect 5100 LED Sensor

EAN: 4007841 052911

E-Nummer: 941000059



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m²)
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht	schaltbar
HF-Technik	5,8 GHz	Dämmerungsschalter	Ja
Leistung	30 W	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Eigenverbrauch	0,4 W	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave	Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Lichtstrom	4206 lm	Funktionen	Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion
Farbtemperatur	4000 K	Softlichtstart	Nein
Farbabweichung LED	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK07
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Schutzart (IP)	IP66
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Sockel	Ohne	Herstellergarantie	5 Jahre
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Einstellungen via	Bluetooth
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Variante	Sensor
Erfassungswinkel	360 °		
Öffnungswinkel	160 °		
segmentweise Ausblendung	Ja		

RS PRO Connect 5100 LED Sensor

Sensor-Innenleuchte

RS PRO Connect 5100 LED Sensor


EAN: 4007841 052911

E-Nummer: 941000059




neva
lux

ILLUSTRATIONEN

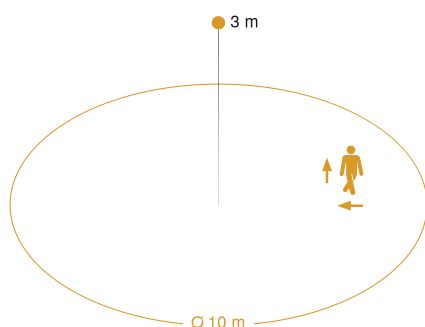

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Sensorerfassungsbereich



Technische Zeichnung

RS PRO Connect 5100 LED Sensor

Sensor-Innenleuchte

RS PRO Connect 5100 LED Sensor


EAN: 4007841 052911

E-Nummer: 941000059




neva
lux

SCHALTBILDER

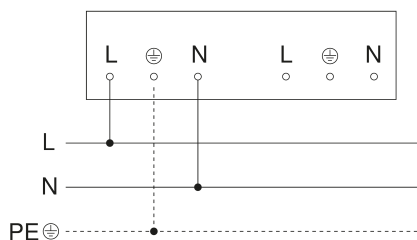

Schaltplan Master

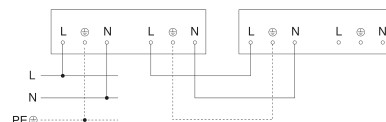

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO Connect 5100 LED Sensor

Sensor-Innenleuchte

RS PRO Connect 5100 LED Sensor

EAN: 4007841 052911

E-Nummer: 941000059



neva
lux

HIGHLIGHTS



Inklusive STEINEL LED-System



Vernetzbar und Einstellbar via
Bluetooth




Schlagfestes Material IK 07



Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %



Optionales Hauptlicht 50 - 100 %

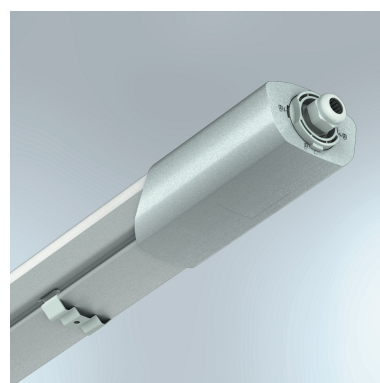

Verschiebbare Halter für einfache
Montage

RS PRO Connect 5100 LED Sensor

Sensor-Innenleuchte

RS PRO Connect 5100 LED Sensor

EAN: 4007841 052911

E-Nummer: 941000059



neva
lux

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841052904	RS PRO 5100 C Slave LED-Innenleuchte ohne Sensor
	4007841058708	RS PRO 5100 C Notlicht Sensor-LED-Innenleuchte