

XLED curved S anthrazit

Sensor-LED-Strahler

XLED curved S anthrazit
EAN: 4007841 012076
E-Nummer: 941200259

neva
lux



Leuchtendes Kompaktmodell. Sensor-LED-Strahler XLED curved S mit 9,3 W, kompakte und unauffällige Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege & Co., attraktive Lichtausbeute (862 lm) bei äusserst niedrigem Energiebedarf, bis zu 8 m Sensorreichweite, horizontaler Schwenkbereich bis $\pm 30^\circ$.

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$

XLED curved S anthrazit

Sensor-LED-Strahler

XLED curved S anthrazit

EAN: 4007841 012076

E-Nummer: 941200259



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Unterkriechschutz	Ja
Abmessungen (L x B x H)	120 x 160 x 107 mm	segmentweise Ausblendung	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Vernetzung	Nein	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Aussenbereich	Dämmerungsschalter	Ja
Anwendung, Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Montageort	Wand	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Montageart	Aufputz	Zeiteinstellung	2 s – 70 Min.
Montagehöhe	1,8 – 4 m	Grundlichtfunktion	Nein
optimale Montagehöhe	2 m	Leistung	9,3 W
Montagehöhe max	4,00 m	Softlichtstart	Nein
Leistung	9,3 W	Schlagfestigkeit	IK03
Eigenverbrauch	0,5 W	Schutzart	IP44
gemessener Lichtstrom (360°)	862 lm	Schutzklasse	II
Farbtemperatur	3000 K	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Herstellergarantie	3 Jahre
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	Ausweise, Zertifikate	EMV
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	EPREL Kategorie	Lichtquelle
Sockel	Ohne		
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control		
Mit Bewegungsmelder	Ja		

XLED curved S anthrazit

Sensor-LED-Strahler

XLED curved S anthrazit


EAN: 4007841 012076

E-Nummer: 941200259




neva
lux

ILLUSTRATIONEN

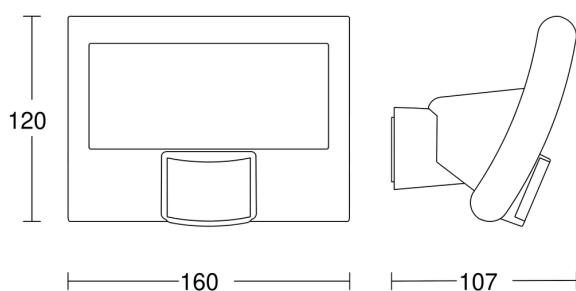

Technische Zeichnungen

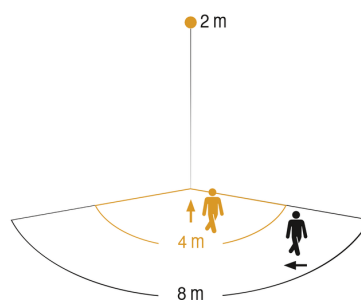

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereiche

XLED curved S anthrazit

Sensor-LED-Strahler

XLED curved S anthrazit


EAN: 4007841 012076

E-Nummer: 941200259



neva
lux

SCHALTBILDER



h

XLED curved S anthrazit

Sensor-LED-Strahler

XLED curved S anthrazit

EAN: 4007841 012076

E-Nummer: 941200259



neva
lux

HIGHLIGHTS



Inklusive STEINEL LED-System



HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 80