

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device – rund

Präsenzmelder

neva
lux

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device – rund
EAN: 4007841 057527
E-Nummer: 535932500



Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme zu übermitteln.

- Extrem flache Aufbauhöhe
- Hochwertige Retina-Linse

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device – rund

Präsenzmelder



neva
lux

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device – rund
EAN: 4007841 057527
E-Nummer: 535932500

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Präsenzmelder	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Abmessungen (Ø x H)	94 x 50 mm	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Netzanschluss	16 V	Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Steuerausgang, DALI	Adressable/Slave
Anwendung, Ort	Innenbereich	Konstantlichtregelung	Ja
Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Grundlichtfunktion	Nein
Montageort	Decke	Einstellungen via	Bus
Montageart	Unterputz	Mit Fernbedienung	Nein
Schaltzonen	408 Schaltzonen	Vernetzung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Art der Vernetzung	Master/Slave
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Werkstoff	Kunststoff
optimale Montagehöhe	2,8 m	Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Erfassungswinkel	360 °	Farbe	Weiss
Öffnungswinkel	71 °	Farbe, RAL	9010
Unterkriechschutz	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
segmentweise Ausblendung	Nein	Variante	DALI-2 Input Device - rund
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel- Struktur	FIL_2_PRO_Schnittstellen	DALI-2 Input Device
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m ²)	FIL_4_PRO_Sensortechnologie	Passiv-Infrarot
Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m ²)		
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)		
Dämmerungseinstellung Teach	Nein		

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device – rund


Präsenzmelder



neva
lux


IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device – rund
EAN: 4007841 057527
E-Nummer: 535932500

ILLUSTRATIONEN

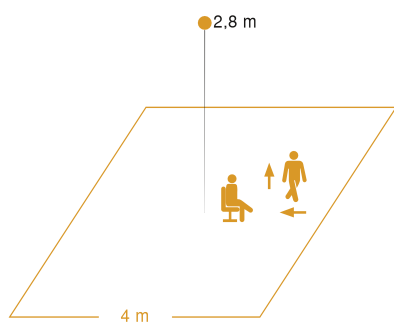

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: Präsenz, tangential und radial

Sensorerfassungsbereich

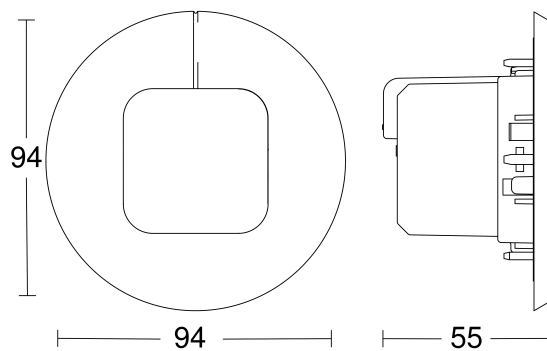

Technische Zeichnung

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device - rund


Präsenzmelder



neva
lux

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device - rund
EAN: 4007841 057527
E-Nummer: 535932500

SCHALTBILDER

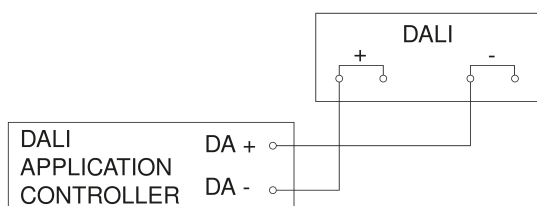

Schaltplan

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device – rund


Präsenzmelder



neva
lux

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device – rund
EAN: 4007841 057527
E-Nummer: 535932500

HIGHLIGHTS

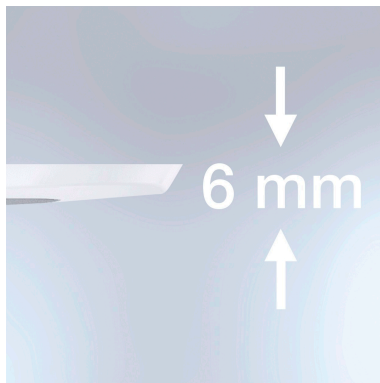

Extrem flache Aufbauhöhe



Hochwertige Retina-Linse

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device – rund


Präsenzmelder



neva
lux

IR Quattro SLIM XS DALI-2 Input Device – rund
EAN: 4007841 057527
E-Nummer: 535932500

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841057510	IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device – eckig Präsenzmelder
	4007841009151	Smart Remote Zubehör