

Single US KNX

Präsenzmelder

Single US KNX

EAN: 4007841 059507

E-Nummer: 535933320

neva
lux



Der ideale Sensor für kleine Gänge. Ultraschall-Bewegungsmelder Single US KNX, ideal für Gänge, Durchgangsbereiche und Treppenhäuser sowie WC- und Waschanlagen und Lagerräume. 10 m Erfassung in eine Richtung, radial so gut wie tangential, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK.

- Optionale Fernbedienungen
- Fernbedienung Smart Remote optional
- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

Single US KNX

Präsenzmelder

Single US KNX

EAN: 4007841 059507

E-Nummer: 535933320



neva lux

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Netzanschluss	24 - 29 V	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Reichweite Radial	10 x 3 m (30 m ²)
Mit Busankopplung	Ja	Reichweite Tangential	10 x 3 m (30 m ²)
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Dämmerungseinstellung	10 - 1000 lx
Abmessungen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Sensortechnologie	Ultraschall	Zeiteinstellung	10 s - 1092 Min.
US-Technik	40 kHz	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganzer Tag
Vernetzung via	KNX-Bus	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
Anwendung, Ort	Innenbereich	Softlichtstart	Ja
Anwendung, Raum	Flur / Gang Treppenhaus Innenbereich	Dauerlicht	schaltbar
Montageort	Decke	Konstantlichtregelung	Ja
Montageart	Unterputz	Schutzart	IP20
Montagehöhe	2,50 - 3,50 m	Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe max	3,50 m	Farbe	Weiss
Mit Bewegungsmelder	Ja	Farbe, RAL	9010
Erfassungswinkel	180 °	Herstellergarantie	5 Jahre
Öffnungswinkel	180 °	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Unterkriechschutz	Ja		
segmentweise Ausblendung	Nein		

Single US KNX

Präsenzmelder

Single US KNX


EAN: 4007841 059507

E-Nummer: 535933320




neva lux

ILLUSTRATIONEN

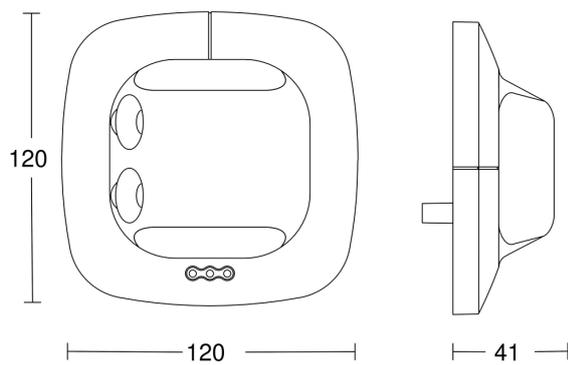

Technische Zeichnungen

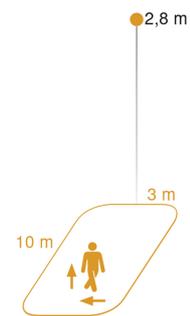

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Sensorerfassungsbereiche

Single US KNX

Präsenzmelder

Single US KNX

EAN: 4007841 059507

E-Nummer: 535933320



neva lux

HIGHLIGHTS




Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote
optional



Optionaler Aufputzadapter

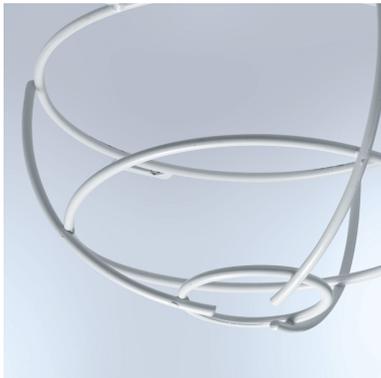

Optionaler Schutzkorb