


Service



Komplette Anleitung
Complete user manual
steinel.de/110102300.pdf



+49 5245-448-188



service@steinel.de

Find your local service

steinel.de/contact

STEINEL GmbH

Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany
www.steinel.de

110102299_02/2025_A Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.

Quick Start




L 940 SC | C

L 940






 steinel

- 3 -

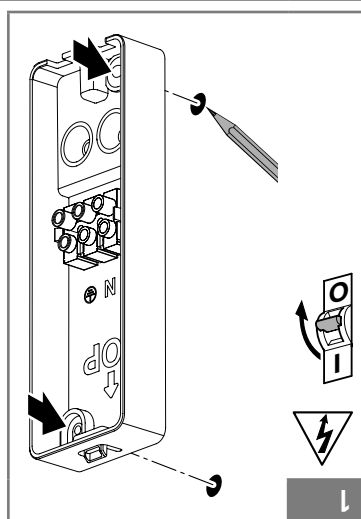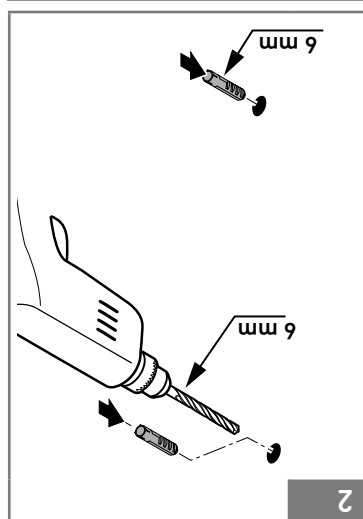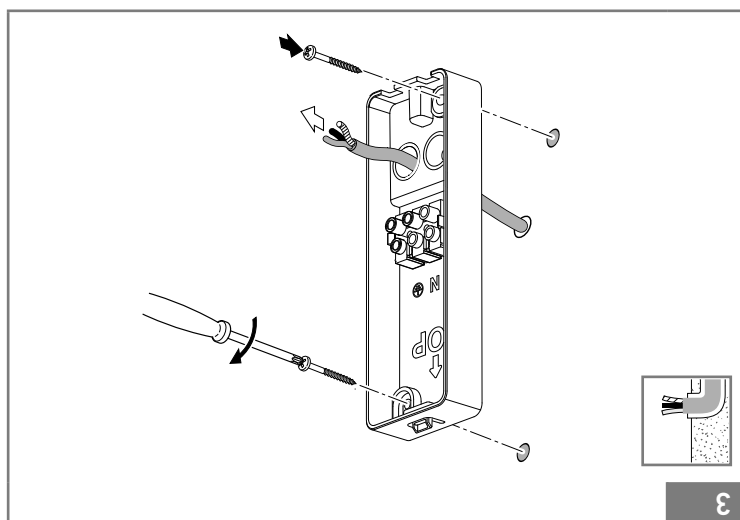


- 2 -

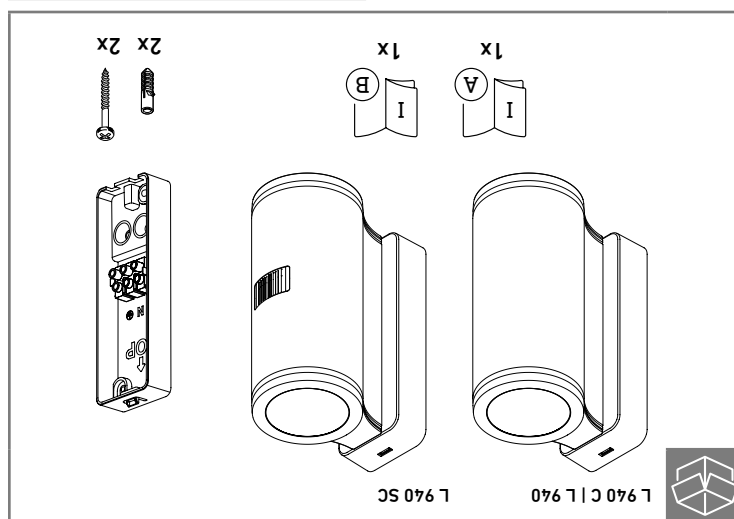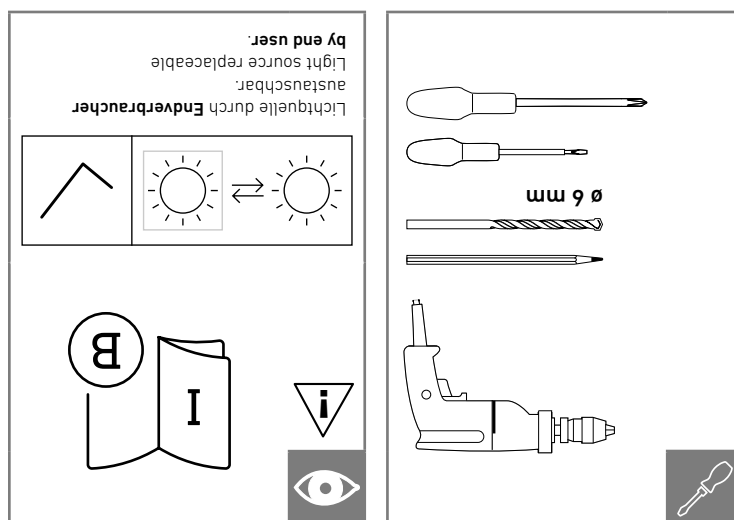

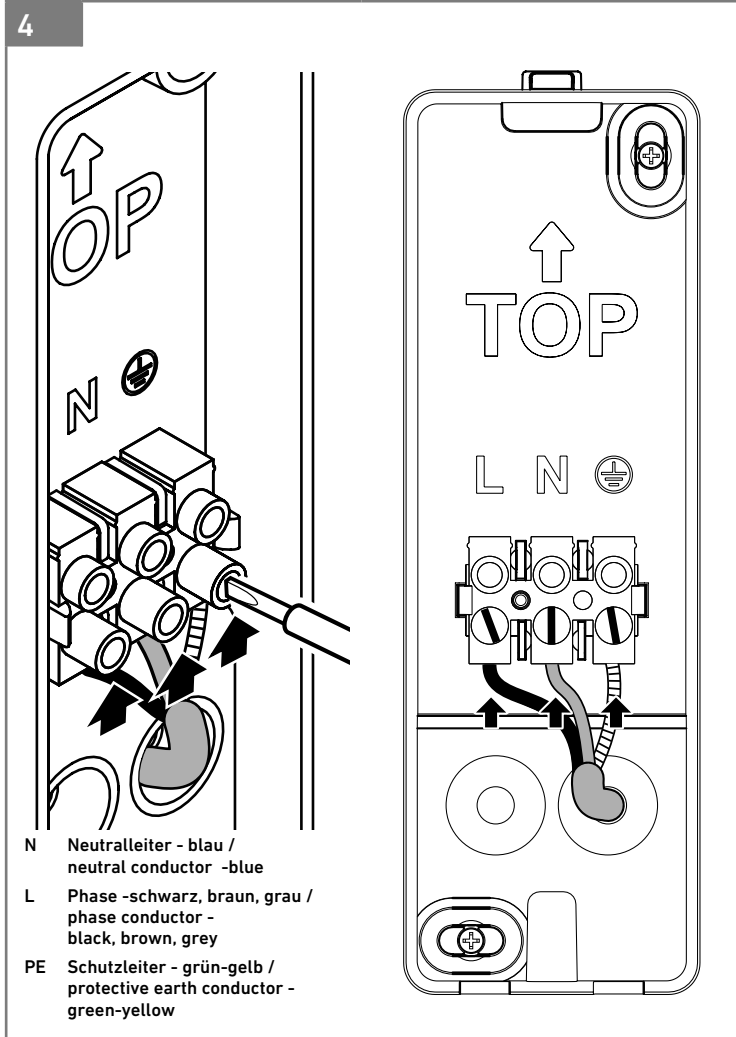

- 4 -

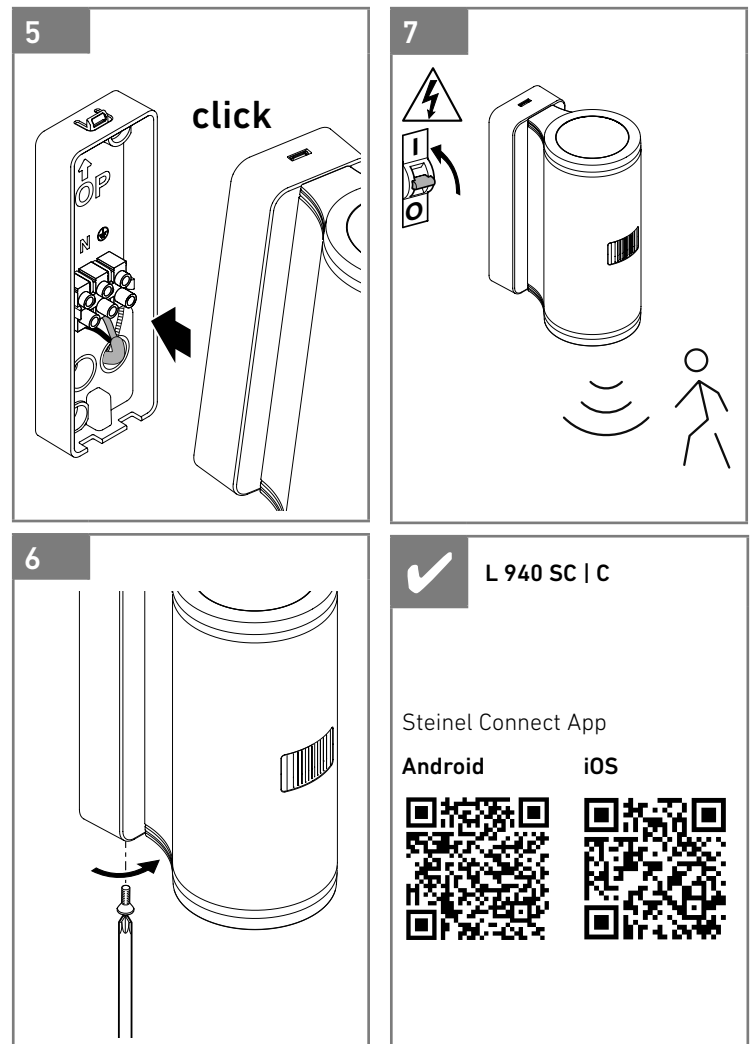

- 5 -

DE - Technische Daten / GB - Technical Data

	L 940 SC	L 940 C	L 940
Abmessungen (H x B x T) / Dimensions (H x W x D)	160 x 70 x 115 mm		
Netzspannung / Supply voltage	220-240V, 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme (P _{on})* / Power consumption (P _{on})*	14,5 W / 14,5 W		
Lichtleistung* / Light output*	14,5 W / 2*620 lm / 85,1 lm/W		
Standby Sensor (P _{sb}) / Standby sensor (P _{sb})	0,46 W / 0,46 W	-	-
Standby Netzwerk (P _{net}) / Standby network (P _{net})	0,46 W / 0,46 W	-	-
Farbtemperatur* / Colour temperature*	3.000 K (warmweiß) / 3,000 K (warm white)		
Farbwiedergabeindex* / Colour rendering index*	Ra = 81		
Mittlere Bemessungslebensdauer* / Rated average lifetime*	L70B50 bei 25 °C: > 20.000 Std. / L70B50 at 25 °C: > 20,000 hrs		
Farbkonsistenz SDCM* / Colour consistency SDCM*	Anfangswert: 3 / Initial value: 3		
Lichtstärkeverteilung* / Luminous intensity distribution*			
Erfassungsreichweite / Detection reach	8 m	-	-
Erfassungswinkel / Angle of coverage	180°	-	-
Zeiteinstellung / Time setting	5s - 60 min	-	-

* für beiliegendes LED Leuchtmittel / for incl. LED bulb

- 6 -

	L 940 SC	L 940 C	L 940
Dämmerungseinstellung / Twilight setting	2 - 1.000 lux / 2-1,000 lux		-
Leuchtmittel / Lamp	GU10 LED light bulb (max. 7W)		
Leistungsaufnahme Leuchtmittel* / Power consumption of light source*	6,7 W / 6.7 W		
Schutzart / IP rating	IP44		
Schutzklasse / Protection class	I		
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-20 bis +40°C / -20 to +40°C		
Sendeleistung Bluetooth / Bluetooth transmission power	4 dBm / 3 mW / 4 dBm / 3 mW		-
Frequenz Bluetooth / Bluetooth frequency	2,4 - 2,48 GHz / 2.4 - 2.48 GHz		-



Technische Dokumentation unter www.steinel.de

Technical documentation at www.steinel.de

Documentation technique à l'adresse www.steinel.de

DE - Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die STEINEL GmbH, dass der Funkanlagentyp L 940 SC, L 940 C, L 940 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.steinel.de/de/konformitaetserklaerungen

GB - Declaration of conformity:

Hereby, STEINEL GmbH, declares that the radio equipment type L 940 SC, L 940 C, L 940 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.steinel.de/en/declarations-of-conformity

FR - Déclaration de conformité :

STEINEL GmbH déclare par la présente que le type d'appareils radio L 940 SC, L 940 C, L 940 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité UE à l'adresse Internet suivante : www.steinel-france.fr/fr/declarations-de-conformite

- 7 -