

IR Quattro HD-2 24 m

Faszinierender Sensor für die Gebäudeautomation.

Angepasst im Design der Control PRO II-Familie punktet der Präsenzmelder IR Quattro HD-2 24 m auch mit herausragender Technik. Ideal einsetzbar in Büros, Klassenzimmern und immer dann, wenn eine Präsenzerkennung aus bis zu 10 m Höhe benötigt wird. Einstellung, Inbetriebnahme und Vernetzung erfolgen einfach und kabellos per Bluetooth. Erhältlich in 7 Schnittstellen-Varianten.




 professional line

 Bluetooth für schnelle und energiesparende Verbindungen	 Mit 5200 Schaltzonen erfasst er kleinste Bewegungen	 Helligkeitsmessung für die automatische Lichtsteuerung	 Temperaturmessung bei den Bus-Schnittstellen IP, KNX und DALI-2 IPD	 Luftfeuchtemessung bei den Bus-Schnittstellen IP, KNX und DALI-2 IPD
--	--	---	---	---

Infrarot-Präsenzmelder

IR Quattro HD-2 24 m

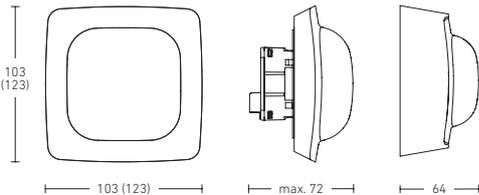

 <p>360° PIR mit quadratischer Erfassung</p>	 <p>Erfassungsbereich 9x9m Präsenz</p>	 <p>max. 10 m Montagehöhe</p>	 <p>Einstellungen per App</p>	 <p>elektronische Einstellung der Sensitivität der 4 Pyro-Sensoren</p>	
 <p>UV-geschütztes Material</p>				<p>Bestelldetails (Unterputz)</p> <p>COM1 4007841 064310</p> <p>COM2 4007841 064334</p> <p>DALI-2 APC 4007841 064358</p> <p>DALI-2 IPD 4007841 064372</p> <p>KNX 4007841 064846</p> <p>IP 4007841 065959</p> <p>BT IPD (Slave) 4007841 064396</p>	
<p>Die weiteren Präsenzmelder der neuesten Generation</p>					
 <p>True Presence®</p>	 <p>True Presence® Multisensor</p>				
 <p>HF 360-2</p>	 <p>Hallway</p> <p>Bestelldetails (Aufputz)</p> <p>COM1 4007841 064327</p> <p>COM2 4007841 064341</p> <p>DALI-2 APC 4007841 064365</p> <p>DALI-2 IPD 4007841 064389</p> <p>KNX 4007841 064853</p> <p>IP 4007841 065942</p> <p>BT IPD (Slave) 4007841 064402</p> <p>Bestelldetails (Einbau)</p> <p>COM1 4007841 079406</p> <p>KNX 4007841 079413</p>				