


IR Quattro HD-2 24 m

Un détecteur fascinant pour l'automatisation des bâtiments.

Développé pour s'adapter au design de la famille Control PRO II, le détecteur de présence IR Quattro HD-2 24 m se caractérise également par sa technique exceptionnelle. Il est idéal pour une utilisation dans des bureaux, des salles de classe et lorsqu'une détection de présence de jusqu'à 10 m de haut est nécessaire. Réglage, mise en service et mise en réseau sans fil et simples via le Bluetooth. Disponible dans 7 interfaces.



 professional line

 Bluetooth pour des connexions rapides et économes en énergie	 Détection des plus petits mouvements grâce à 5200 zones de commutation	 Mesure de la luminosité pour un contrôle automatique de l'éclairage	 Mesure de la température pour les interfaces IP, KNX et DALI 2 IPD	 Mesure de l'humidité de l'air pour les interfaces IP, KNX et DALI 2 IPD
---	---	--	--	--

Détecteur de présence à infrarouge

IR Quattro HD-2 24 m



Détecteur PIR à 360 °
avec détection carrée



Zone de détection
9 x 9 m présence



Hauteur de montage
max de 10 m




Réglages
via l'application



Réglage électronique de
la sensibilité des 4
capteurs pyroélectriques



Matériau avec protection anti-UV

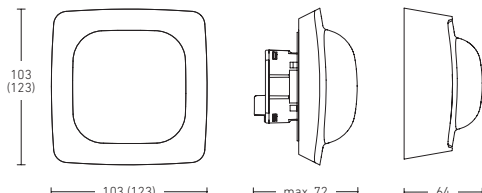

Les autres détecteurs de présence de la dernière génération



True Presence®



True Presence® Multisensor



HF 360-2



Hallway

Détails de commande (encastré)

COM1	4007841 064310
COM2	4007841 064334
DALI 2 APC	4007841 064358
DALI 2 IPD	4007841 064372
KNX	4007841 064846
IP	4007841 065959
BT IPD (esclave)	4007841 064396

Détails de commande (en surface)

COM1	4007841 064327
COM2	4007841 064341
DALI 2 APC	4007841 064365
DALI 2 IPD	4007841 064389
KNX	4007841 064853
IP	4007841 065942
BT IPD (esclave)	4007841 064402

Détails de commande (à pinces)

COM1	4007841 079406
KNX	4007841 079413