

HF 360-2

Unser Spezialist für besondere Situationen.

Der bewährte Präsenzmelder in neuem Design; jetzt zusätzlich mit Temperatur- und Luftfeuchte-Messung. Ideal einsetzbar in Treppenhäusern, WCs und Nebenräumen. Digital einstellbare Erfassung. Inbetriebnahme und Vernetzung erfolgen einfach und kabellos per Bluetooth Mesh.




 professional line

 Bluetooth Mesh für schnelle und energiesparende Verbindungen	 Temperaturmessung bei den Bus-Schnittstellen KNX, IP und DALI-2 IPD	 Luftfeuchtemessung bei den Bus-Schnittstellen KNX, IP und DALI-2 IPD
---	--	---

Hochfrequenz-Präsenzmelder

HF 360-2

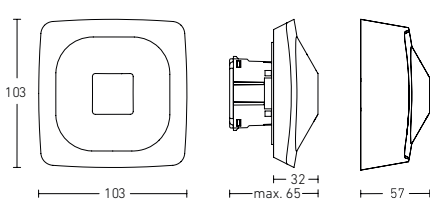

 360° Hochfrequenz-Sensor	 max. Ø 12 m Reichweite ggf. durch Glas & Leicht- bau-Ständerwände	 max. 4 m Montagehöhe	 Elektronische Sensitivitätseinstellung	7 Schnittstellen
 UV-geschütztes Material			Technische Daten HF 360-2 Montagehöhe max. 2,50 – 4,00 m Reichweite radial & tangential.....Ø 12 m Bestelldetails (Unterputz) COM1 4007841 086558 COM2 4007841 086794 DALI-2 APC 4007841 086596 DALI-2 IPD..... 4007841 086619 KNX V3.5 4007841 086695 IP 4007841 086671 BT IPD (Slave) 4007841 086572 Bestelldetails (Aufputz) COM1 4007841 086763 COM2 4007841 086787 DALI-2 APC 4007841 086589 DALI-2 IPD..... 4007841 086602 KNX V3.5 4007841 086718 IP 4007841 086640 BT IPD (Slave) 4007841 086565	
Die weiteren Präsenzmelder der neuesten Generation				
 True Presence®	 True Presence® Multisensor			
 Hallway	 IR Quattro HD-2			