Détecteur de présence hyperfréquence

HF 360-2

Notre spécialiste pour les cas particuliers.

Le détecteur de présence éprouvé dans un nouveau design, désormais en plus avec une mesure de la température et de l'humidité de l'air. Utilisation idéale dans les cages d'escalier, les WC et les locaux annexes. Réglage, mise en service et mise en réseau du modèle sans fil par Bluetooth Mesh.

professional line

Bluetooth® MESH Bluetooth Mesh pour des connexions rapides et économes en énergie	Mesure de la température aux interfaces bus KNX, IP et DALI-2 IPD	Mesure de l'humidité de l'air aux interfaces bus KNX, IP et DALI-2 IPD

steinel

Détecteur de présence hyperfréquence

HF 360-2

Détecteur hyperfréquence 360°

Portée max. de Ø 12 m
Le cas échéant, à travers le verre et les cloisons fines

Hauteur d'installation de max. 4 m

Réglage électronique de la sensibilité

7

Interfaces

Matériau protégé contre les UV

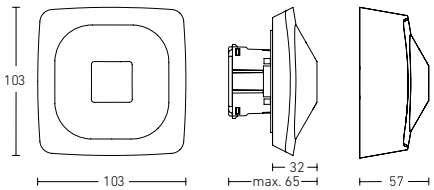

Caractéristiques techniques HF 360-2

Hauteur d'installation max. ..... de 2,50 à 4,00 m

Portées radiale et tangentielle ..... Ø 12 m

Références de commande (encastré)

COM1 ..... **4007841 086558**

COM2 ..... **4007841 086794**

DALI-2 APC **4007841 086596**

DALI-2 IPD **4007841 086619**

KNX V3.5 ..... **4007841 086695**

IP **4007841 086671**

BT IPD (auxiliaire) **4007841 086572**

Références de commande (saillie)

COM1 ..... **4007841 086763**

COM2 ..... **4007841 086787**

DALI-2 APC **4007841 086589**

DALI-2 IPD **4007841 086602**

KNX V3.5 ..... **4007841 086718**

IP **4007841 086640**

BT IPD (auxiliaire) **4007841 086565**

Les autres détecteurs de présence de la nouvelle génération

True Presence®

Détecteur multiple True Presence®

Hallway

IR Quattro HD-2