

HF 180 KNX – silber

Präsenzschalter

HF 180 KNX – silber

EAN: 4007841 032869

E-Nummer: 535941778

neva
lux



Erfasst auch sicher durch Trennwände. Präsenzschalter HF 180. Die Hochfrequenz-Sensorik erfasst schnell und temperaturunabhängig jede Bewegung – auch durch Trennwände z. B. in Büros, Vorräumen oder Toilettenanlagen. 180° Erfassungswinkel, bis zu 8 m Reichweite. Intelligente Technologie, hochkarätiges Design, einfache 3-Draht-Montage.

- Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

HF 180 KNX – silber

Präsenzschalter

HF 180 KNX – silber

EAN: 4007841 032869

E-Nummer: 535941778



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Tangential	r = 8 m (101 m ²)
Abmessungen (L x B x H)	21 x 80 x 80 mm	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Anwendung, Ort	Innenbereich	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro, Flur, Gang, Nebenraum, Treppenhaus, WC, Waschraum, Funktionsraum	Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
Montageort	Wand	KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Integrierter Taster, Temperatur-Ausgang, Luftfeuchte-Ausgang
Montageart	Unterputz	Mit Busankopplung	Nein
HF-Technik	5,8 GHz	Schutzart	IP20
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Montagehöhe	1,20 – 2,20 m	Farbe	Silber
optimale Montagehöhe	1,2 m	Farbe, RAL	9010
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Herstellergarantie	5 Jahre
Erfassungswinkel	180 °	Variante	KNX - silber
Öffnungswinkel	140 °	Modell	KNX
Unterkriechschutz	Ja		
Reichweite Radial	r = 8 m (101 m ²)		

HF 180 KNX – silber

Präsenzschalter

HF 180 KNX – silber


EAN: 4007841 032869

E-Nummer: 535941778



neva
lux

HIGHLIGHTS

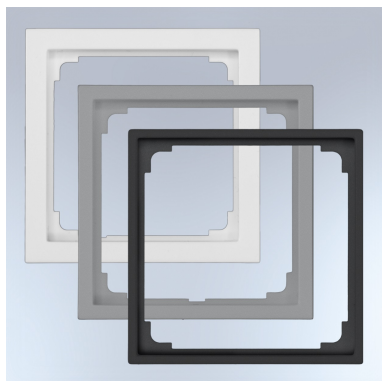

Optionale Adapter aus UV-
beständigem Kunststoff

HF 180 KNX – silber

Präsenzschalter

HF 180 KNX – silber

EAN: 4007841 032869

E-Nummer: 535941778



neva
lux

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841034177	Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung – silber Zubehör
	4007841034153	Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller – silber Zubehör
	4007841034146	Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger – silber Zubehör
	4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX Zubehör
	4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX Zubehör