

aluna connect P910 4K

Sospensione Connect

aluna connect P910 4K

Codice articolo: 221426

neva
lux



aluna connect P910 4K

Sospensione Connect

aluna connect P910 4K

Codice articolo: 221426



neva
lux

DATI TECNICI

Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto	Temperatura di colore	4000 K
Dimensioni (Ø x H)	910 x 118 mm	Scostamento cromatico LED	SDCM3
lunghezza del pendolo	2000 mm	Indice di resa cromatica CRI	80-89
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Potenza	78 W	Lampada	LED
Flusso luminoso	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Alimentatore intercambiabile	Si
rendimento luminoso delle lampade	126 lm/W	Durata utile LED (25 °C)	70000 h
Con comando luci controllato dal programma	Si	Grado di protezione	IP20
Con controllo di rete radio	Si	Classe di protezione	I
Con rilevatore di movimento	Si	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Tecnologia a sensore	Alta frequenza	Materiale dell'involucro	Acciaio
Angolo di rilevamento	360°	colore	Bianco
Raggio d'azione tangenziale raggio	Ø 8 m (50 m²)	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m²)	Angolo di emissione	105°
Con sensore di luce	Si	Valore UGR	UGR < 21
Regolazione costante del flusso luminoso	Si	classe di efficienza energetica	D
Con luce di emergenza	No	Garanzia del produttore	5 anni
Dimming DALI	Si		
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente	No		

aluna connect P910 4K

Sospensione Connect


aluna connect P910 4K

Codice articolo: 221426




neva
lux

ILLUSTRAZIONE



Disegno tecnico

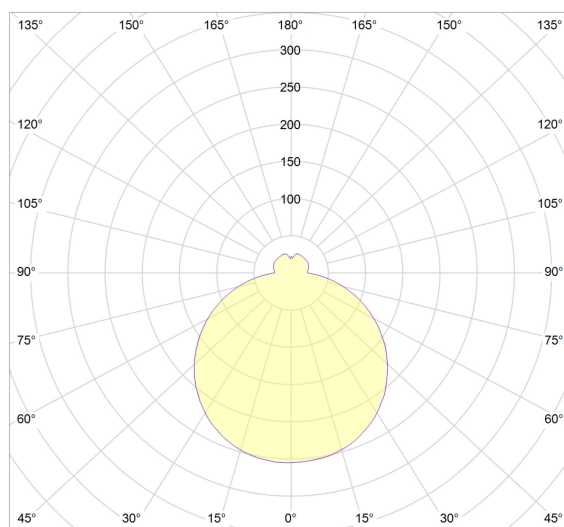

LDT File

aluna connect P910 4K

Sospensione Connect


aluna connect P910 4K

Codice articolo: 221426




neva
lux

SCHEMI ELETTRICI

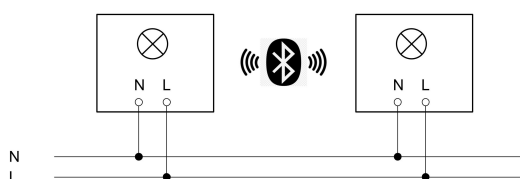

Schema elettrico di rete senza fili

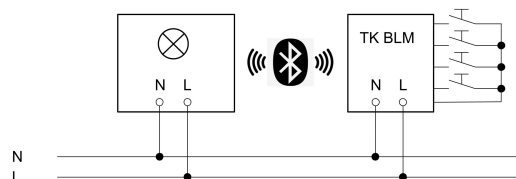

Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

aluna connect P910 4K

Sospensione Connect

aluna connect P910 4K

Codice articolo: 221426



neva
lux

ACCESSORI

Prodotto	Codice articolo	Designazione
	221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 Pulsante RF, Senza batteria
	221591	Smartlink T-Board PB4 Pannello di comando mobile
	221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 Pulsante RF, Senza batteria
	221846	aluna Color RAL_NCS_0910 Paralume in tessuto di colore speciale Ø 0.91m
	221108	Emergency Package 1h (Astra) Luce di emergenza a batteria singola
	221570	Connect TK2 BLM Interfaccia pulsante 2gang
	221366	Connect RTC Orologio in tempo reale
	221105	ayana Diffusor 850 CDP Diffusore microprismatico Ø850mm