

Hallway KNX – Unterputz schwarz

Präsenzmelder

Hallway KNX – Unterputz schwarz
EAN: 4007841 082079

neva
lux



Der klügere Gangsensor weiss mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemässes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Bei den schwarzen Sensoren ist eine Lichtmessung nicht möglich. Hierfür muss ein externer Lichtmesser via Bluetooth oder KNX eingebunden werden.

- UV-beständiger Kunststoff

Hallway KNX – Unterputz schwarz

Präsenzmelder

Hallway KNX – Unterputz schwarz
EAN: 4007841 082079



neva
lux

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	140 °
Netzanschluss	30 V	Unterkriechschutz	Ja
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	segmentweise Ausblendung	Nein
Mit Busankopplung	Ja	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Einstellungen via	Bluetooth	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Reichweite Radial	25 x 3 m (75 m²)
Abmessungen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm	Reichweite Tangential	25 x 3 m (75 m²)
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungsschalter	Ja
Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
HF-Technik	5,8 GHz	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Grundlichtfunktion	Ja
Vernetzung via	KNX-Bus	KNX-Funktionen	Behaglichkeit Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion HLK-Ausgang Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Logikgatter Luftfeuchte-Ausgang Temperatur- Ausgang
Anwendung, Ort	Innenbereich	Softlichtstart	Ja
Anwendung, Raum	Innenbereich Flur / Gang	Dauerlicht	schaltbar
Montageort	Decke	Schutzart	IP20
Montageart	Unterputz	Umgebungstemperatur	-25 – 50 °C
Montagehöhe	2 – 4 m	Werkstoff	Kunststoff
optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe	Schwarz
Montagehöhe max	4,00 m	Farbe, RAL	9005
Eigenverbrauch	0,7 W	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		
Erfassungswinkel	360 °		

Hallway KNX – Unterputz schwarz


Präsenzmelder

Hallway KNX – Unterputz schwarz
EAN: 4007841 082079




neva
lux

ILLUSTRATIONEN

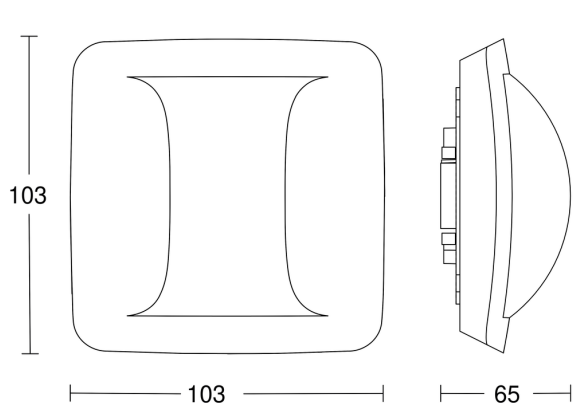

Technische Zeichnungen



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Sensorerfassungsbereiche

Hallway KNX – Unterputz schwarz

Präsenzmelder

Hallway KNX – Unterputz schwarz
EAN: 4007841 082079



neva
lux

HIGHLIGHTS



UV-beständiger Kunststoff